
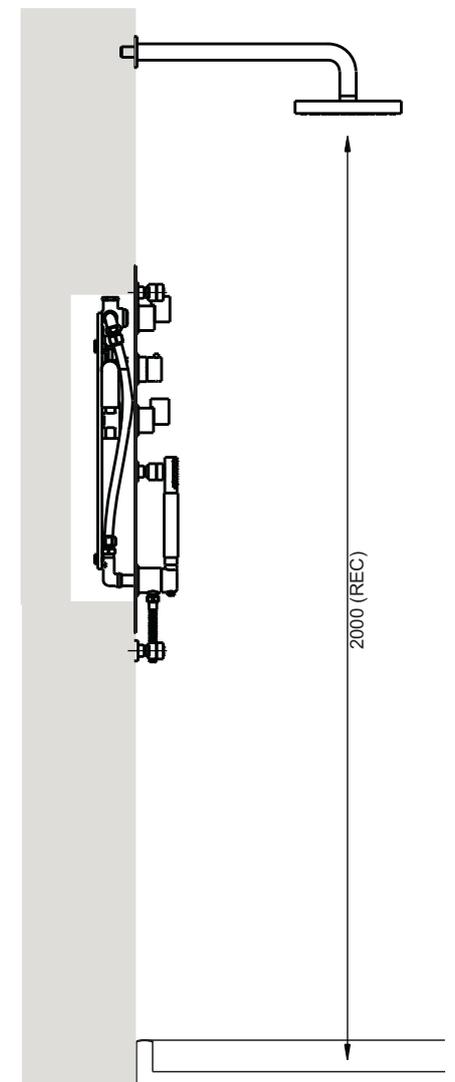
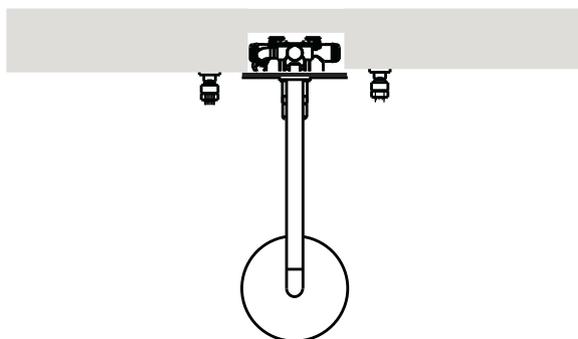


M3

Conjunto termostático de duche embutido Concealed thermostatic shower kit

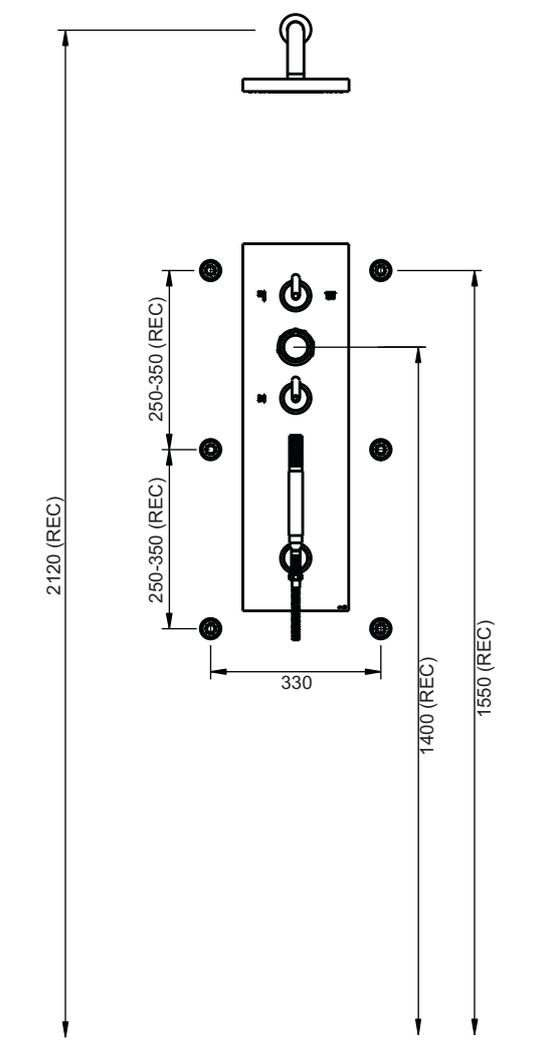

REC - recomendado / recommended

dimensões / dimensions mm

CIFIAL

www.cifial.pt | cifial@cifial.pt

cifial@cifial.es


www.cifial.co.uk | sales@cifial.co.uk

www.cifialusa.com | info@cifialusa.com

nota/note: xxx representa diferentes acabamentos
xxx represent different finishes

PT

EN

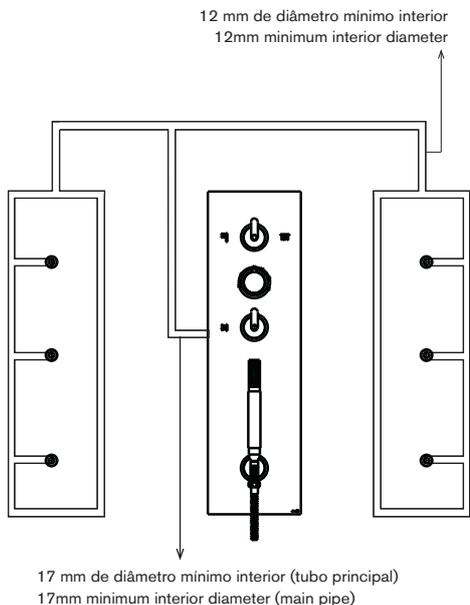

instalação

Este conjunto termostático de duche embutido é constituído por 3 partes distintas: misturadora termostática embutida com chuveiro de mão, chuveiro fixo e 6 unidades "body spray". Cada uma destas partes é fornecida com Instrução de Instalação própria. Esta Instrução serve de complemento e suporte à instalação de todo o conjunto.

body spray

A ligação entre a válvula distribuidora (saída de G 1/2") e as saídas (G 1/2") para os "body spray" tanto pode ser feita em série como em paralelo. Deve ser usado tubo com o máximo de diâmetro interior possível e não inferior a 12mm. Os "body sprays" são aplicados individualmente nas saídas da parede pré-instaladas de acordo com as distâncias recomendadas e indicadas no desenho. Para que o desempenho seja optimizado a pressão da água, com o sistema em funcionamento, deve ser cerca de 3 bar.

instalation

This concealed thermostatic shower kit is corporate by 3 distinted parts: concealed thermostatic mixer with handset, fixed shower head and 6 units of body sprays. Each one of this parts is provided with its own Installation Instructions. This Instruction is a complement and supports the installation of all set.

body spray

The connection between the diverter valve (outlet G 1/2") and outlets (G 1/2") for body sprays can be made in serie as in parallel. It must be used pipe with a maximum interior diameter possible and never inferior to 12mm. The body sprays are applied individually on the wall outlets pre-installed in accordance with the distances recommended and indicated in drawing.

For the best performance the water pressure, with the system on, must be of the order of the 3 bar.

A tabela abaixo indica os caudais obtidos para diferentes valores de pressão (pressão medida à entrada do conjunto).
The below table shows the obtained flows for different pressure values (pressure measured at inlet point).

