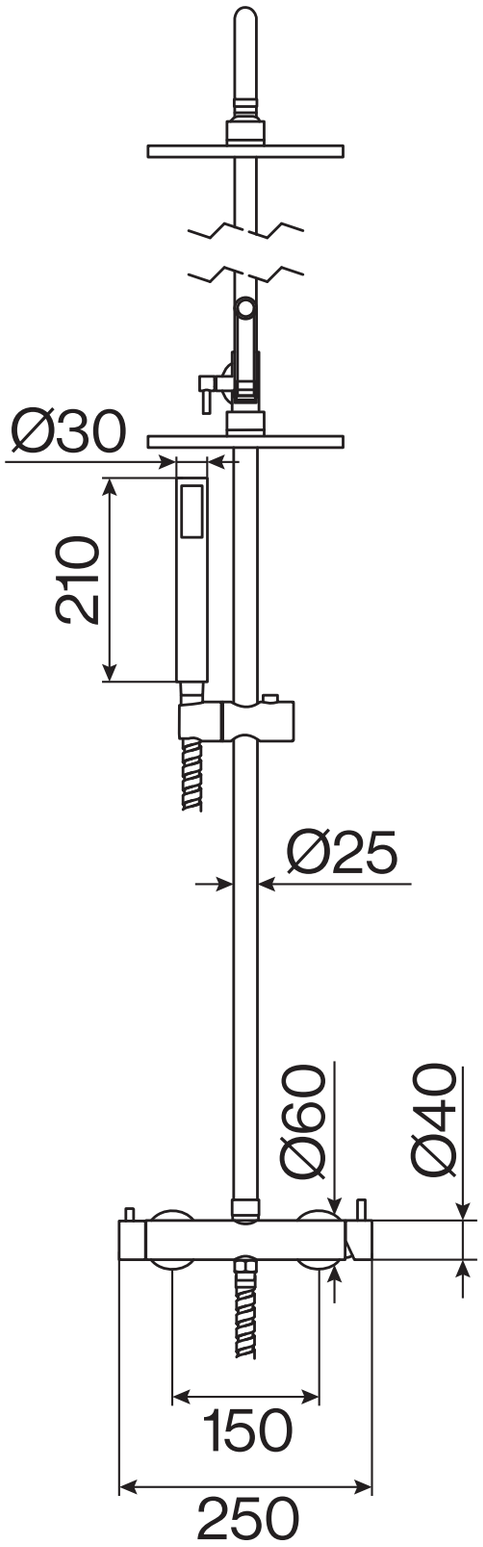
Ø30
210
Ø25
Ø60
Ø40
150
250

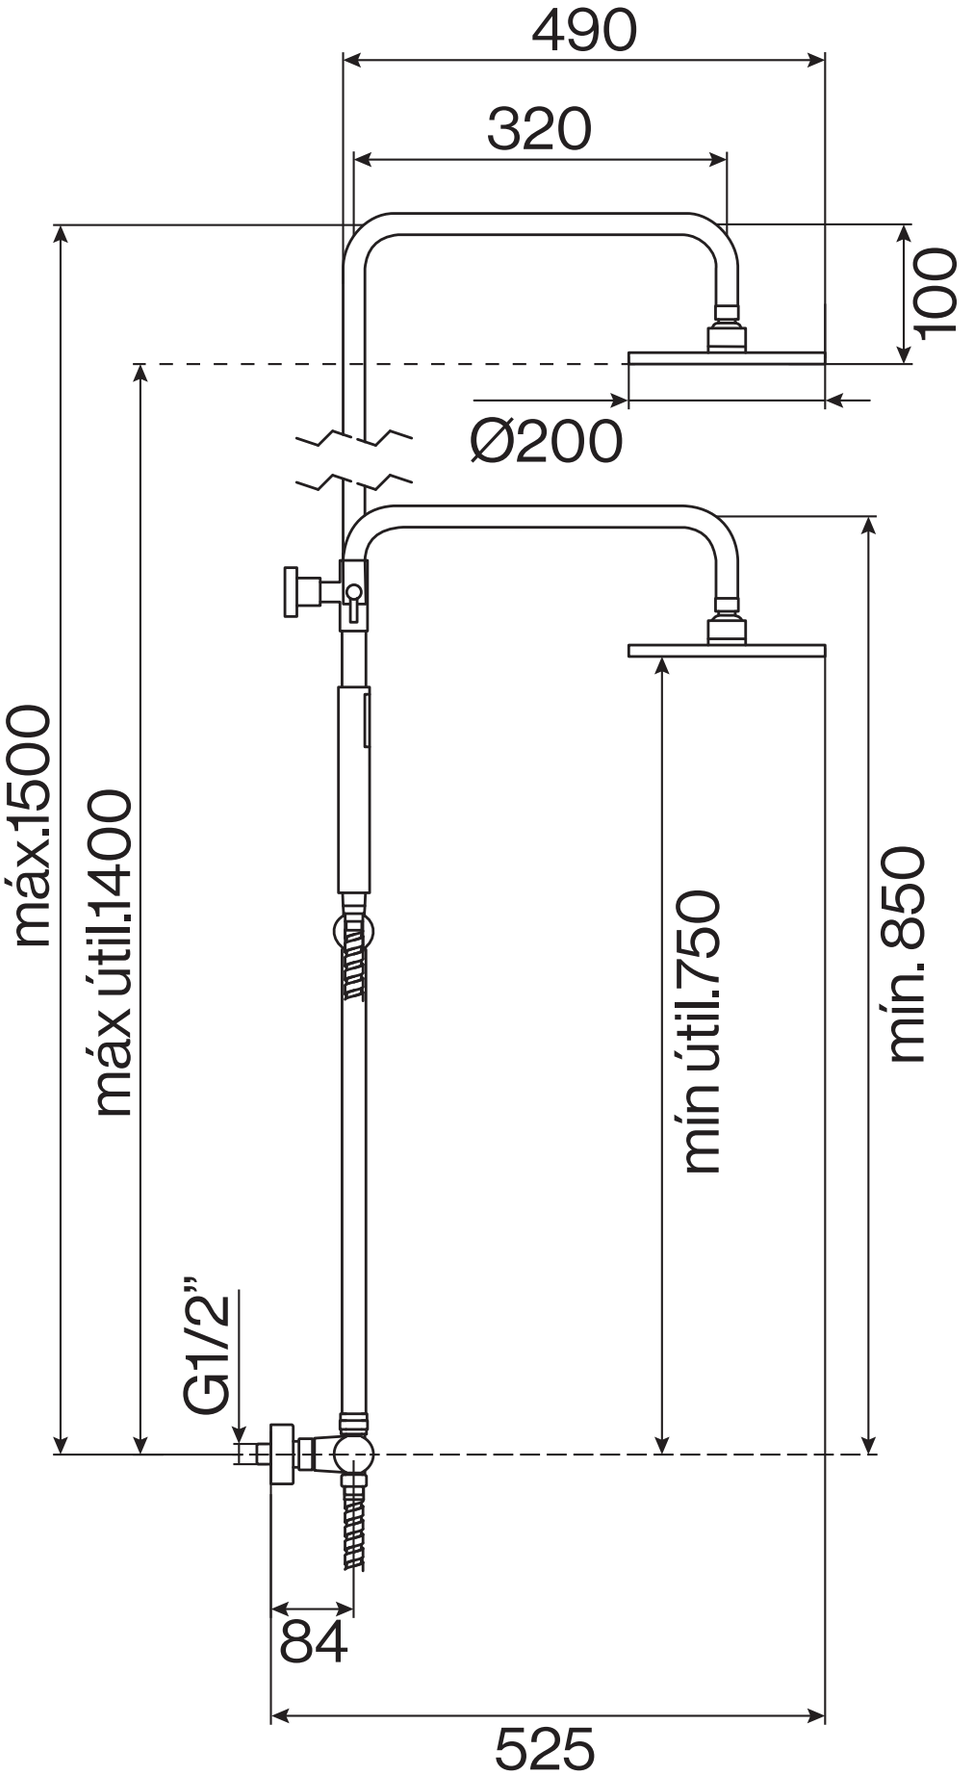
490
320
100
Ø200
máx.1500
máx útil.1400
G1/2”
mín útil.750
mín. 850
84
525